



■ 特性:

- 恒压设计
- 国际通用全范围交流输入
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 全防护型塑胶外壳
- 自然风冷
- 外形小巧
- Class II 电源, 无 FG
- Class 2 电源
- 通过LPS(限功率电源)测试
- IP30设计
- 适用于LED照明和电子字幕屏等应用
- 100%满载老化测试
- 低成本,高信赖度
- 2年保固


电气规格




型号		APV-16-5	APV-16-12	APV-16-15	APV-16-24	
输出	直流电压	5V	12V	15V	24V	
	额定电流	2.6A	1.25A	1A	0.67A	
	电流范围	0 ~ 2.6A	0 ~ 1.25A	0 ~ 1A	0 ~ 0.67A	
	额定功率	13W	15W	15W	16.08W	
	纹波与噪声 (最大)备注2	100mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	
	电压精度 备注3	±5.0%				
	线性调整率	±1.0%				
	负载调整率	±2.0%				
	启动、上升时间 备注6	1500ms, 30ms / 230VAC		1500ms, 30ms / 115VAC (满载时)		
保持时间(Typ.)	20ms/230VAC, 12ms/115VAC(满载时)					
输入	电压范围 备注4	90 ~ 264VAC 或 127 ~ 370VDC				
	频率范围	47 ~ 63Hz				
	效率(Typ.)	76%	80%	81%	83%	
	交流电流	0.3A/230VAC 0.5A/115VAC				
	浪涌电流(最大)	冷启动: 35A/115VAC		70A/230VAC		
	漏电流	0.25mA / 240VAC				
保护	过负载	大于额定输出功率的105%				
		保护类型: 打嗝模式, 异常条件移除后可自动恢复				
	过电压	5.75 ~ 6.75V	13.8 ~ 16V	17.5 ~ 21V	27.6 ~ 32.4V	
	保护类型: 关闭输出电压, 二极管钳位					
环境	工作温度	-30 ~ +70°C (请参考"减额曲线")				
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝				
	储存温度、湿度	-40 ~ +80°C, 10 ~ 95% RH				
	温度系数	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)				
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟				
安规和电磁兼容	安全规范	UL8750, CSA C22.2 No.250.0-08 认证通过, 设计参照TUV EN60950-1				
	耐压	I/P-O/P: 3.75KVAC				
	绝缘阻抗	I/P-O/P: >100M Ohms/500VDC / 25°C / 70%RH				
	电磁兼容发射	符合EN55015, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3				
	电磁兼容抗扰度	符合EN61547, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; A级轻工业标准(浪涌2KV)				
其它	MTBF	≥1145.7Khrs. MIL-HDBK-217F (25°C)				
	尺寸	77*40*29(L*W*H)				
	包装	0.1Kg; 120pcs/14Kg/0.93CUFT				
备注	<ol style="list-style-type: none"> 1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uF和47uF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照静态特性曲线图。 5. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为EMC受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 6. 启动时间是在冷启动状态下测得, 连续开机可能使启动时间变长。 7. 此电源可能不适合在欧洲各国的照明应用, 具体请与当地官方部门确认。 					

■ 机构尺寸

单位:mm

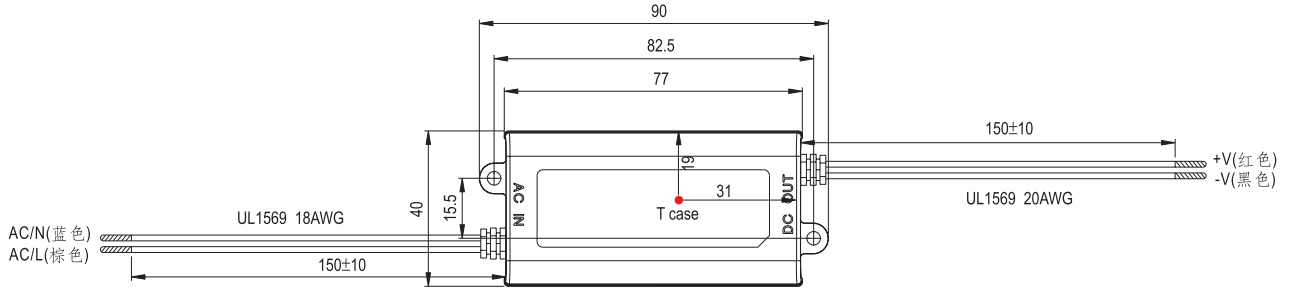


※ T case: 机壳最高温度

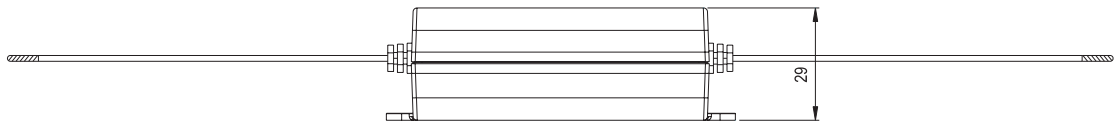


■ 方框图

频率: 67KHz

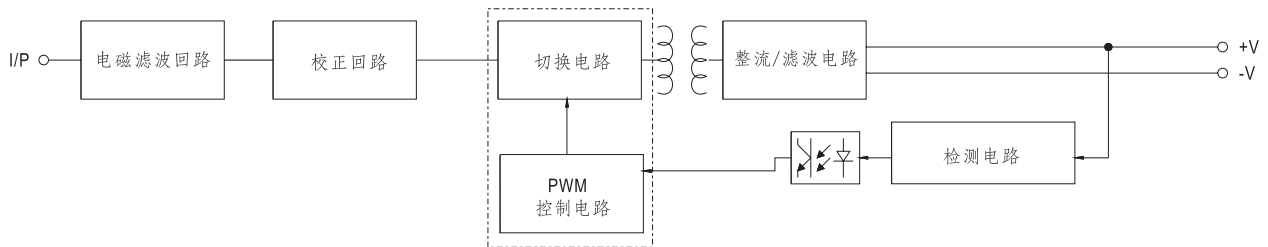

■ 减额曲线

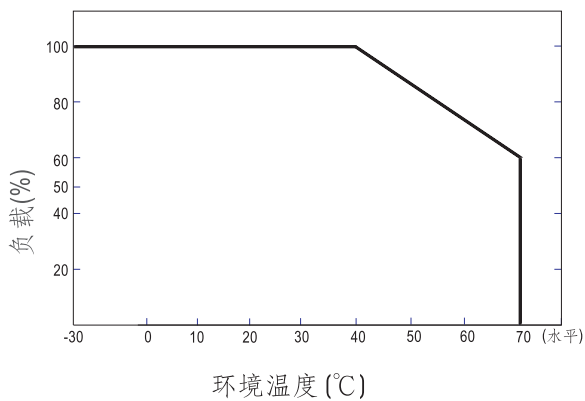

■ 静态特性曲线

