



### ■ 特性:

- 恒流设计
- 国际通用全范围交流输入
- 能承受300VAC浪涌输入达5秒
- 保护种类: 短路/过电压
- 全防护型塑胶外壳
- 外形小巧
- 自然风冷
- IP30设计
- 100%满载老化测试
- 适用于LED照明和电子字幕屏等应用
- 低成本,高信赖度
- 2年保固


### 电气规格

LPS (except for APC-35-350,APC-35-500)  

型号	APC-35-350	APC-35-500	APC-35-700	APC-35-1050	
输出	额定电流	350mA	500mA	700mA	1050mA
	直流电压范围	28~100V	25~70V	15~50V	11~33V
	额定功率	35W	35W	35W	34.7W
	纹波与噪声 (最大)备注2	350mVp-p	350mVp-p	350mVp-p	350mVp-p
	电压精度 备注3	±5.0%			
	电流精度	±8.0%			
	线性调整率	±1.0%			
	负载调整率	±3.0%			
	启动、上升时间	1500ms, 40ms / 230VAC	1500ms, 40ms / 115VAC(满载时)		
保持时间(Typ.)	20ms/230VAC	12ms/115VAC(满载时)			
输入	电压范围 备注4	90~264VAC	127~370VDC		
	频率范围	47~63Hz			
	效率(Typ.)	84%	84%	84%	84%
	交流电流	0.5A/230VAC;0.75A/115VAC			
	浪涌电流(最大)	冷启动: 35A/115VAC 70A/230VAC			
	漏电流	0.25mA / 240VAC			
保护	过电压	110~130V	77~91V	55~65V	36~43V
		保护类型: 关闭输出电压,重启恢复			
环境	工作温度	-30~+70°C (请参考"减额曲线")			
	工作湿度	20~90% RH,无冷凝			
	储存温度、湿度	-40~+80°C, 10~95% RH			
	温度系数	±0.2%/°C (0~50°C)			
	耐振动	10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟			
安规和电磁兼容	安全规范	设计参照 EN60950-1,UL8750			
	耐压	I/P-O/P:3.75KVAC			
	绝缘阻抗	I/P-O/P:>100M Ohms/500VDC / 25°C / 70%RH			
	电磁兼容发射	符合EN55022,EN61000-3-2 Class A,EN61000-3-3			
	电磁兼容抗扰度	符合EN55024,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;A级轻工业标准(浪涌2KV)			
其它	MTBF	≥518.9Khrs MIL-HDBK-217F (25°C)			
	尺寸	84*57*29.5(L*W*H)			
	包装	0.18Kg; 72pcs/14Kg/0.92CUFT			
备注	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。</li> <li>2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。</li> <li>3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。</li> <li>4. 低输入电压情况下需减额输出,具体请参考静态特性曲线图。</li> <li>5. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用,因为EMC受整套装置的影响,终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。</li> <li>6. 此电源可能不适合在欧洲各国的照明应用,具体请与当地官方部门确认。</li> </ol>				


## ■ 机构尺寸

机壳型号: PCD16A 单位:mm

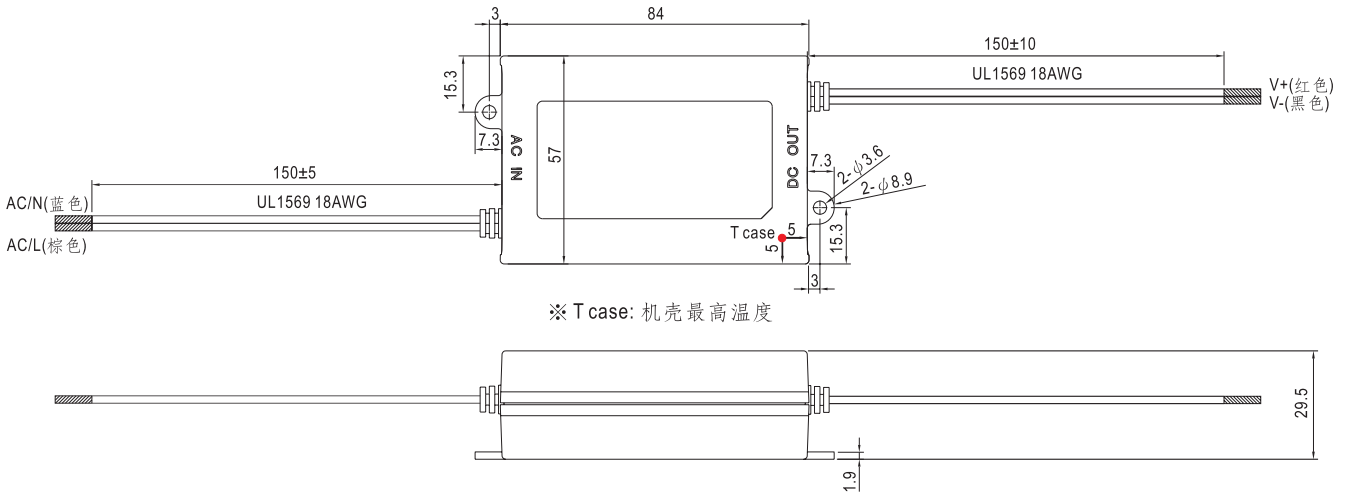


## ■ 方框图

频率: 60KHz

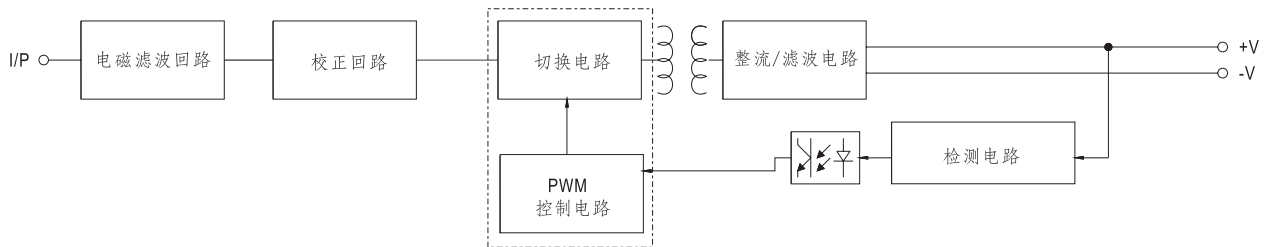

## ■ 减额曲线

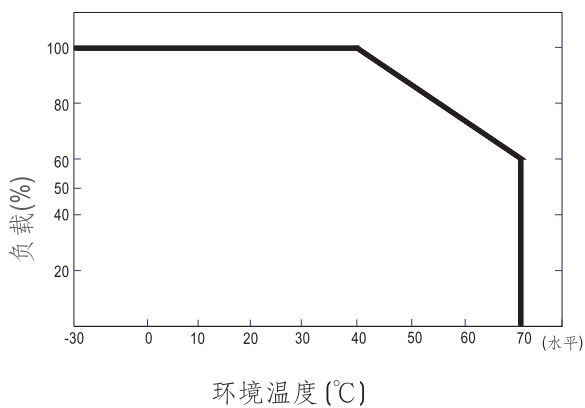

## ■ 静态特性曲线

