



■ 特性:

- AC切相调光
- 采用前缘和后缘调光方式
- 具有主动式PFC功能
- 恒流设计
- 保护种类: 短路/过温度
- 自然风冷
- 全防护塑胶外壳
- IP30设计
- Class II 电源, 无FG
- 适合室内LED照明应用
- 100%满载老化测试
- 低成本
- 高信赖性
- 3年保固


电气规格



型号	PCD-60-500B	PCD-60-700B	PCD-60-1050B	PCD-60-1400B	PCD-60-1750B	PCD-60-2000B	PCD-60-2400B	
输出	额定电流	500mA	700mA	1050mA	1400mA	1750mA	2400mA	
	工作电压范围	65 ~ 115V	50 ~ 86V	34 ~ 57V	25 ~ 43V	20 ~ 34V	18 ~ 30V	
	电流范围	0 ~ 500mA	0 ~ 700mA	0 ~ 1050mA	0 ~ 1400mA	0 ~ 1750mA	0 ~ 2000mA	
	输出电流精度	±5.0%						
	额定功率	57.5W	60.2W	59.85W	60.2W	59.5W	60W	
	纹波与噪声 (最大)备注1	10.2Vp-p	5.6Vp-p	3.8Vp-p	3.4Vp-p	3.3Vp-p	2.4Vp-p	
	空载输出电压(最大)	130V	100V	63V	50V	50V	35V	
启动时间	1200ms / 230VAC(满载时)							
输入	电压范围	180~295VAC						
	频率范围	47 ~ 63Hz						
	功率因数(Typ.)	PF>0.9/230VAC, PF>0.9/277VAC(满载时)(请参考"功率因素特性曲线")						
	效率(Typ.)	87%	86%	86%	85%	85%	85%	
	交流电流(Typ.)	0.6A/230VAC						
	浪涌电流(Typ.)	13A/230VAC						
	漏电流	<0.5mA / 240VAC						
保护	短路	打嗝模式, 异常条件移除后可自动恢复						
	过温度	105°C ±10°C (STW1) 保护模式:关闭输出电压,重启恢复						
环境	工作温度	-30~+60°C (请参考"减额曲线")						
	工作湿度	20 ~ 95% RH, 无冷凝						
	储存温度、湿度	-40 ~ +80°C, 10 ~ 95% RH						
	温度系数	±0.03%/°C (0~50°C)						
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟						
安规和电磁兼容	安全规范	UL8750, CSA C22.2 No. 250.0-08(除PCD-60-500~1750); EN61347-1, EN61347-2-13 independent, IP30认证通过						
	耐压	I/P-O/P:3.75KVAC						
	绝缘阻抗	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH						
	电磁兼容发射	符合EN55015, EN61000-3-2 Class C ; EN61000-3-3						
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547,A级轻工业标准(浪涌2KV)						
其它	MTBF	≥ Khrs. MIL-HDBK-217F (25°C)						
	尺寸	128*60*31.5mm (L*W*H)						
	包装	Kg;						
备注	1. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 2. 强烈建议直接连接到LED, 不需额外使用驱动器。							


■ 机构尺寸

机壳型号:PCD40A 单位:mm

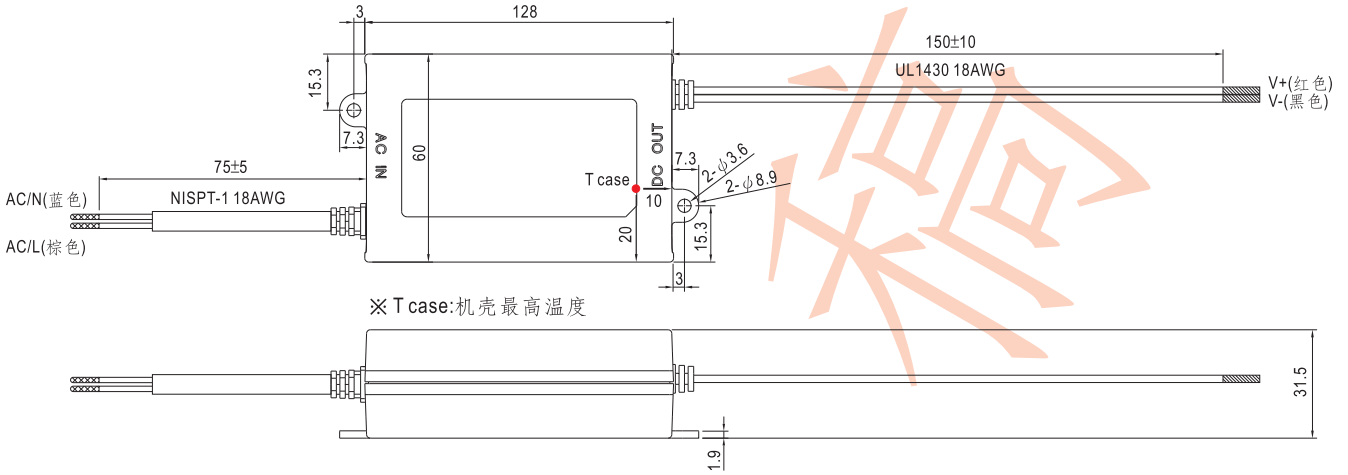


■ 方框图


频率: 120KHz(230VAC)

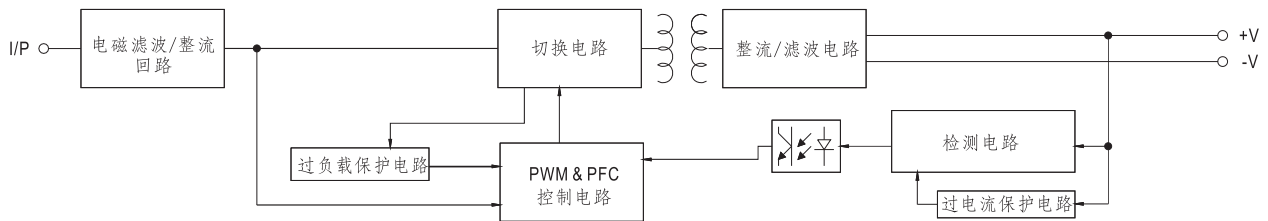


■ 减额曲线

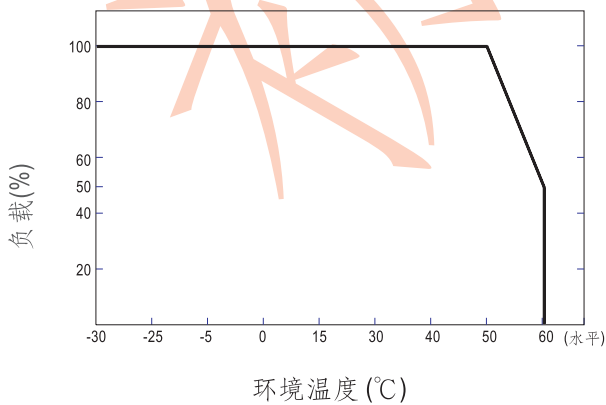

■ 静态特性曲线

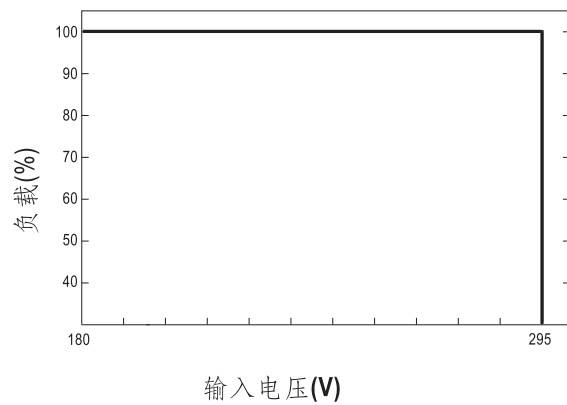


■ 功率因素特性

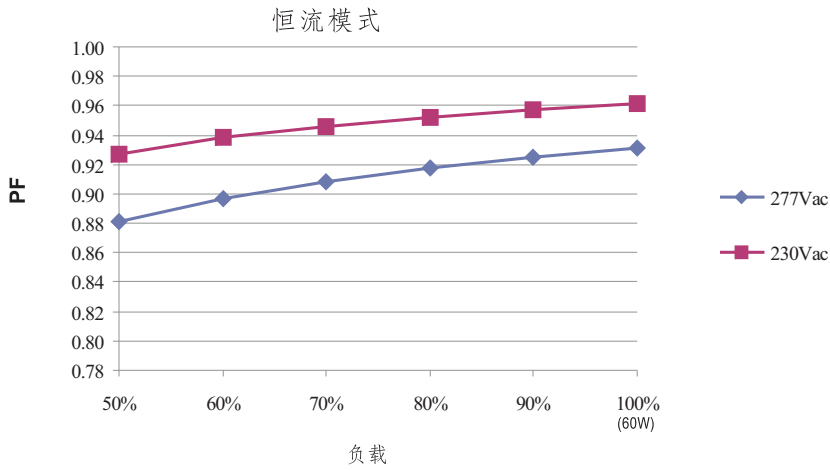


■ 效率vs 负载 (PCD-60-500)

在实际应用中PCD-60系列拥有高达87%的效率。

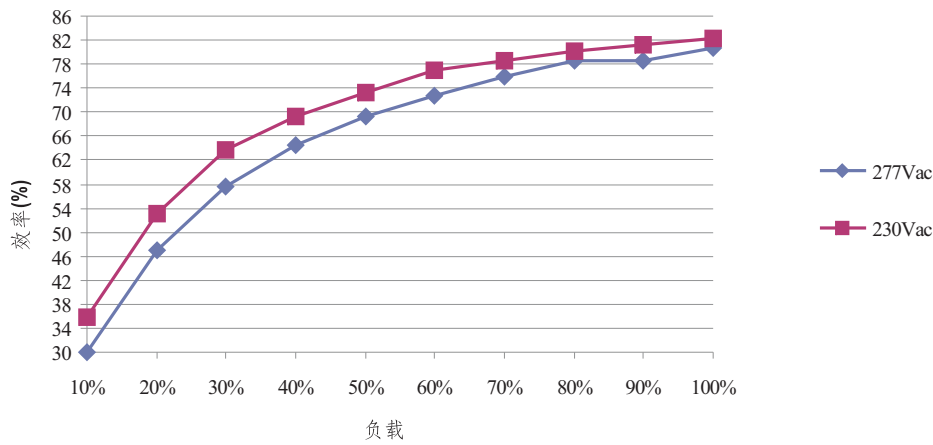

调光操作

下图表示了PCD-60的一个典型的安装使用:

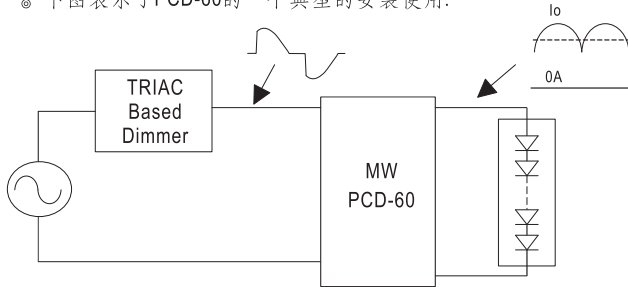

在直接驱动下, 电源工作在恒流方式(CC), 而电源的输出电压被led正向压降的总和嵌住

调光器兼容性图表

制造商	调光器型号	
LUTRON	SKYLARK SF-12P-277	(277VAC / 60Hz)
LUTRON	DVF-103P-277	(277VAC / 60Hz)
JUNG	Licht-Management 225 TDE	(230VAC / 50Hz)
JUNG	Licht-Management 225 NV DE	(230VAC / 50Hz)
BERKER	Tronic-Drehdimmer 286710	(230-240VAC / 50Hz)
CLIPSAL	32E450UDM	(220-240VAC / 50Hz)
CLIPSAL	NO 32E450TM	(220-240VAC / 50Hz)
CLIPSAL	NO 32E450LM	(220-240VAC / 50Hz)
CLIPSAL	Cat 400T	(230-240VAC / 50Hz)

导通角: 30度角(最小) / 180度角(最大)